

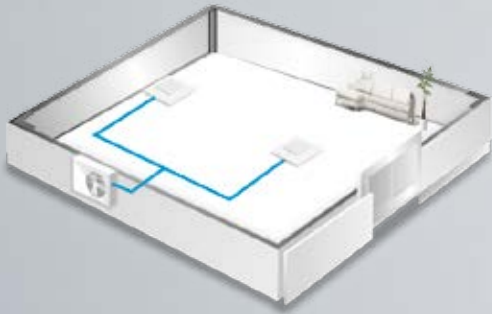


# Twin Combinaties

## Master-Slave Schakeling

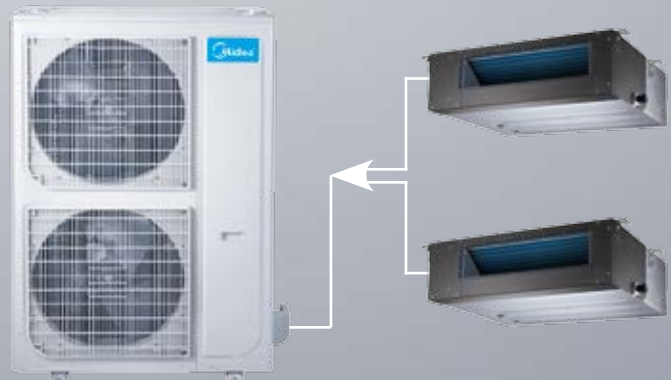

Twee binnenunits kunnen gekoppeld worden op één buitenunit.

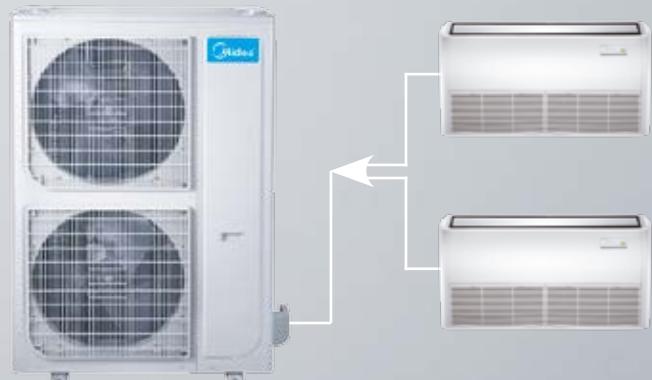

### Standaard eigenschappen



Alarm contact



Auto Restart  
Functie



Koudemiddel  
lekdetectie



Vrijgave contact



Noodfunctie  
gebruik



Verse lucht



Winterregeling

### Optioneel



Bedrade  
bediening



Centrale Groeps  
Controller



## Master-Slave Schakeling

Setnaam Kanaalunits		TWIN-105-MTBE	TWIN-140-MTBE	TWIN-160-MTBE
Setnaam Cassette units		TWIN-105-MCAE	TWIN-140-MCDE	TWIN-160-MCDE
Setnaam Vloer/Plafond units		TWIN-105-MUEE	TWIN-140-MUEE	TWIN-160-MUEE
Buitenunit		MOUE-105T	MOUE140T	MOUE160T
Leidingverdeler		CE-FQZHN-01C	CE-FQZHN-01C	CE-FQZHN-01C
<b>CAPACITEIT</b>				
Totale koelcapaciteit	kW	10,55 (2,93-12,02)	14,07 (4,10-16,41)	15,82 (4,98-18,11)
Koelcapaciteit per binnendeel	kW	5,28 + 5,28	7,0 + 7,0	10,55 + 10,55
SEER	W/W	6,1	6,1	5,6
Energieklasse koeling		A++	A++	A+
Totale verwarmingscapaciteit	kW	11,13 (2,64-13,19)	16,41 (4,40-18,46)	18,17 (5,28-20,51)
Verwarmingscapaciteit per binnendeel	kW	5,47 + 5,47	7,03 + 7,03	11,13 + 11,13
SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0
Energieklasse verwarming		A+	A+	A+
Luchtstroom buitenunit	m <sup>3</sup> /h	4300	6800	7200
<b>ELEKTRICITEIT</b>				
Voeding binnenunit	V / Hz / Ph	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50
Voeding buitenunit	V / Hz / Ph	380~415 / 3 / 50	380~415 / 3 / 50	380~415 / 3 / 50
Afzekerwaarde (traag)	A	16 traag	16 traag	20 traag
Opgenomen vermogen koelen	W	4060 (975-4620)	5190 (1370-6310)	6060 (1660-6965)
Opgenomen vermogen verwarmen	W	2985 (880-4690)	4810 (1465-6590)	5645 (1760-7320)
<b>GELUID</b>				
Geluidsdruk buitenunit	dB(A)	62	62	61
<b>AFMETINGEN EN GEWICHTEN BUITENUNIT</b>				
Afmeting (BxDxH)	mm	946x410x810	952x410x1333	952x410x1333
Gewicht	kg	79	99	103
<b>KOUDEMIDDELKING</b>				
Type		R410a	R410a	R410a
Vulling/voorgevuld tot/bijvulling	kg / m / g/m	3,2 / 5m / 30g/m	4,0 / 5m / 30g/m	4,3 / 5m / 30g/m
Diameter vloeistof-/gasleiding buitenunit	inch	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Diameter vloeistof-/gasleiding binnenuits	inch	1/4"-1/2" + 1/4"-1/2"	3/8"-5/8" + 3/8"-5/8"	3/8"-5/8" + 3/8"-5/8"
Max. leidinglengte totaal	m	30	50	50
Max. leidinglengte tot leidingverdeler	m	15	15	15
Max. leidinglengte vanaf leidingverdeler	m	10	10	10
Max. hoogteverschil binnen- en buitenunit	m	20	20	20
Max. hoogteverschil binnenuits	m	0,5	0,5	0,5
<b>WERKGEBIED</b>				
Werkgebied koelen	°C	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
Werkgebied verwarmen	°C	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24

Binnenunit		TWIN-105-MTBE	TWIN-140-MTBE	TWIN-160-MTBE
Binnenunit		MTBE-53IU	MTBE-70IU	MTBE-105IU
Binnenunit		MTBE-53IU	MTBE-70IU	MTBE-105IU
Buitenunit		MOUE-105T	MOUE140T	MOUE160T
2 x Wand bediening KJR-12		KJR-12	KJR-12	KJR-12
Leidingverdeler		CE-FQZHN-01C	CE-FQZHN-01C	CE-FQZHN-01C

Binnenunit		TWIN-105-MCAE	TWIN-140-MCDE	TWIN-160-MCDE
Binnenunit		MCAE-53IU	MCDE-70IU	MCDE-105IU
Binnenunit		MCAE-53IU	MCDE-70IU	MCDE-105IU
Buitenunit		MOUE-105T	MOUE140T	MOUE160T
2 x Paneel		T-MBQ4-03F	T-MBQ-02E1	T-MBQ-02E1
2 x IR bediening RG-52		RG-52	RG-52	RG-52
Leidingverdeler		CE-FQZHN-01C	CE-FQZHN-01C	CE-FQZHN-01C

Binnenunit		TWIN-105-MUEE	TWIN-140-MUEE	TWIN-160-MUEE
Binnenunit		MUEE-53IU	MUEE-70IU	MUEE-105IU
Binnenunit		MUEE-53IU	MUEE-70IU	MUEE-105IU
Buitenunit		MOUE-105T	MOUE140T	MOUE160T
2 x IR bediening RG52		RG-52	RG-52	RG-52
Leidingverdeler		CE-FQZHN-01C	CE-FQZHN-01C	CE-FQZHN-01C